



# HUIS & HAARD

haarden & kachels




duroflame®

## Abel

A<sup>+</sup>

Pelletkachel bestemd voor gebruik in huiselijke ruimtes.

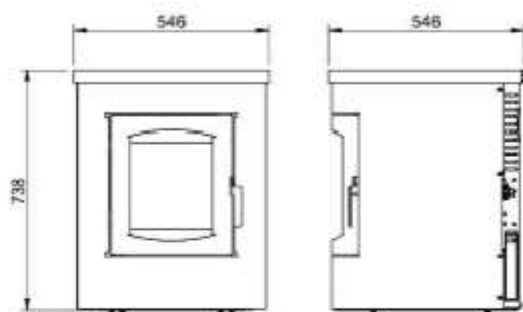

Afstand tot aangrenzende brandbare materialen:

Voorzijde: 80 cm

Zijkanten: 5 cm

Achterzijde: 5 cm

Prestaties	Nominaal	Minimaal
Vermogen	5,0 kW	2,7 kW
Rendement	91,8%	94,8%
Rookgastemp.	90 °C	43 °C
Verbruik	1,09 kg	0,56 kg
Stroomverbruik	0,024 kW	0,019 kW
CO bij 13% O <sub>2</sub>	226 mg/m <sup>3</sup>	726 mg/m <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub> bij 13% O <sub>2</sub>	191 mg/m <sup>3</sup>	164 mg/m <sup>3</sup>
C <sub>x</sub> H <sub>y</sub> bij 13% O <sub>2</sub>	11 mg/m <sup>3</sup>	19 mg/m <sup>3</sup>
Stof bij 13% O <sub>2</sub>	16 mg/m <sup>3</sup>	26 mg/m <sup>3</sup>
Gewicht	77,3 kg	
Max. stroomverbruik	420 W	
Netspanning	230 V - 50 Hz	
Rookgasafvoer	ø 80 mm	
Luchtinlaat	ø 40 mm	
Materiaal, maximale afmetingen en vochtgehalte pellets	Hout, ø 7 mm, Lengte: 30 mm, Vocht < 12 %	

Gebruik alleen aanbevolen brandstof.

Elektronische sturing inclusief wektijdschakelaar.

Lees voor gebruik de handleiding.



Prestatieverklaring: Nr. 1880

NEN-EN 14785:2006

Notified Body: SGS Nederland BV (N.B. 0608)

Rapport: EZKA/2020-04/00002-1

**Made in Holland**

Verbindingsweg 17, 9781 DA Bedum